

안양시 담배소매인 지정기준에 관한 규칙

제정 2009. 11. 2 규칙 제1267호

제1조(목적) 이 규칙은 「담배사업법 시행규칙」 제7조의2제2항 및 제7조의3제3항에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(소매인 지정신청에 관한 공고 등) 담배사업법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제7조의2에 따른 담배소매인(이하 “소매인”이라 한다) 지정신청에 관한 공고 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 신축된 상가지역 등 일정지역에서 소매인으로 지정받고자 하는 사람이 많을 것으로 예상되는 경우, 상가 안의 점포 2분의 1이상이 입점하여 영업 준비를 완료하였거나, 건물 보존등기일로부터 90일이 경과한 때에 공고한다.
2. 소매인의 지정을 취소하거나 폐업신고서를 접수한 경우, 소매인 지정취소, 폐업, 소매인 지정신청에 관한 공고를 같이 할 수 있다.

제3조(공고방법) 제2조의 공고내용에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 하며, 공고방법은 안양시 홈페이지, 해당 구 및 동 주민센터 게시판에 게시하는 것으로 한다.

1. 공고기간
2. 신청방법(신청기간, 신청장소, 구비서류 등)
3. 지정방법
4. 그 밖에 필요한 사항

제4조(소매인의 지정기준) ① 시행규칙 제7조의3제1항제1호에 따른 소매인의 영업소간 거리는 50m이상으로 일정하게 유지하여야 한다.

② 시행규칙 제7조의3제2항에 따른 소매인 지정대상 건축물 또는 시설물은 다음 각 호와 같으며, 건축물 또는 시설물의 구조·상주인원·이용인원을 고려하여 같은 건축물 또는 시설물 안의 2개소 이상의 장소에 소매인을 지정할 수 있다.

1. 역·버스터미널 등 교통시설
2. 공공기관·공장·군부대·운동경기장 등의 시설

3. 유원지·공원 등으로 입장료의 지불이 필요한 시설
 4. 6층 이상의 연면적 2,000㎡ 이상인 건축물중 내부로 통하는 출입문이 있는 점포
 5. 백화점·쇼핑센터 등 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모 점포
- ③ 제1항의 영업소와 제2항의 영업소간, 제2항의 영업소 상호간에 거리제한을 두지 아니한다.
- ④ 제2항에 따라 소매인이 지정된 건축물 및 시설물에는 제1항에 따른 소매인을 지정할 수 없으며, 같은 건축물 또는 시설물 안에 제1항에 따라 지정된 소매인은 제2항에 따른 소매인으로 본다.

제5조(소매인 영업소간 거리측정방법 등) ① 특정 영업소의 외벽과 다른 영업소의 외벽사이를 「도로교통법」 제8조 본문, 제10조제2항 본문 및 제3항의 규정을 적용한 보행자의 통행로를 따라 최단거리로 측정하여야 하며, 구체적인 거리측정방법은 별표와 같다.

② 제1항의 영업소가 건축물 안의 지하 또는 지상 2층에 위치한 경우에는 건물의 1층 출입구(출입구가 여러 개인 경우에는 다른 영업소와 최단거리로 연결되는 것을 말한다) 중앙을 기준으로 측정한다.

③ 보도와 차도가 구분되지 아니한 도로에서는 「도로교통법」 제10조제2항 본문의 규정을 적용하지 아니한다.

제6조(부적당한 장소) ① 다음 각 호를 포함하여 「담배사업법」 제16조제3항 및 시행규칙 제7조의3제1항제2호의 부적당한 장소에 해당하는 경우에는 영업소 지정을 하지 아니한다.

1. 야간에 주로 영업하거나 영업시간 중에 자주 폐점하여 소비자의 이용에 불편을 초래할 수 있는 영업장
2. 한국표준산업분류표에 정한 소매업이 아닌 경우 담배소매업을 영위할 수 있는 독립된 외관 및 시설을 갖추지 아니한 영업장
3. 그 밖에 시장이 부적당하다고 인정하는 장소

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.


제2조(소매인 지정 등에 관한 경과 조치) 이 규칙 시행 당시 소매인 지정을 받은 소매인은 이 규칙에 따라 지정받은 것으로 본다.

[별표]


소매인 영업소간 거리측정방법의 예시

1. 보도와 차도가 구분되는 도로


가. 보도의 같은 편에 있는 점포간 거리측정

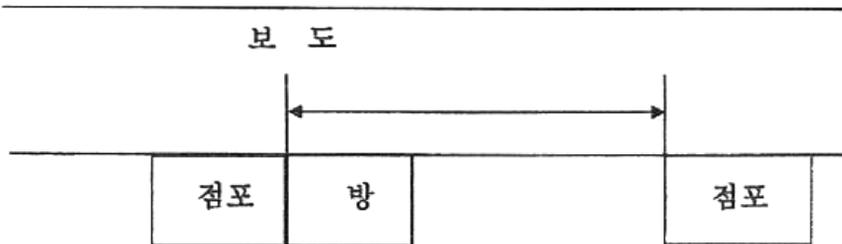


나. 방향을 달리하는 보도상의 바깥쪽에 위치한 점포간 거리측정: ①번으로 측정

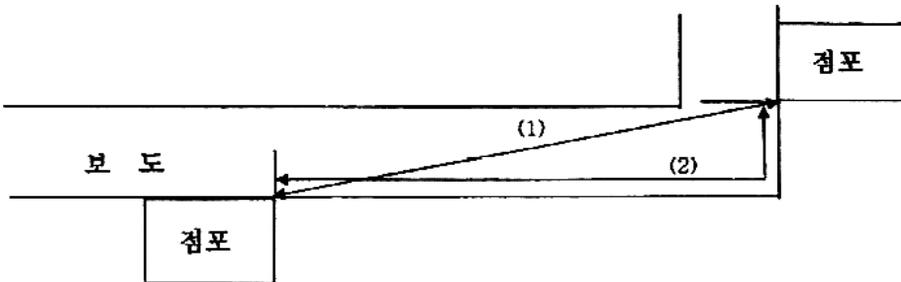


다. 방향을 달리하는 보도상의 안쪽에 위치한 점포간 거리측정

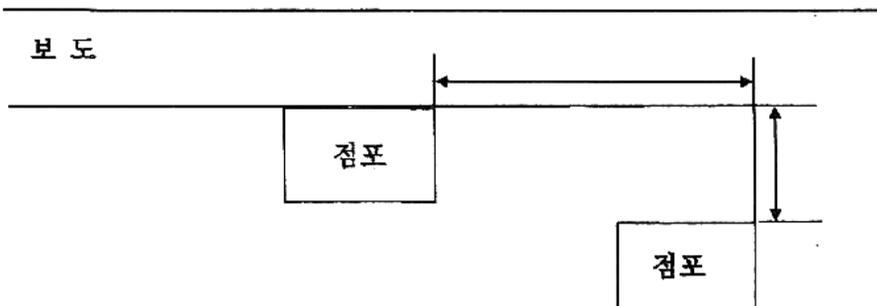

라. 횡단보도가 없는 도로 건너편에 위치한 점포간 거리측정

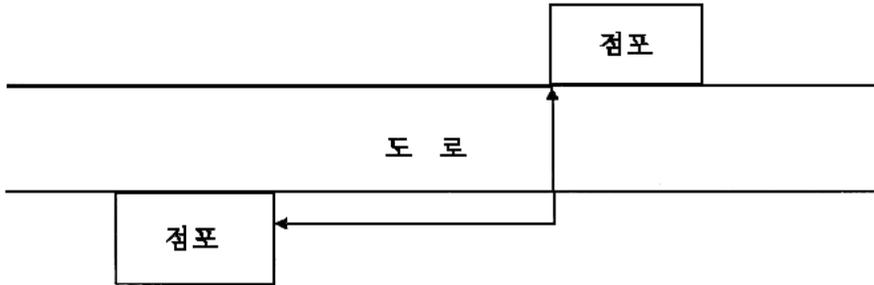


마. 사유지 인도와 보도가 있는 점포간 거리측정

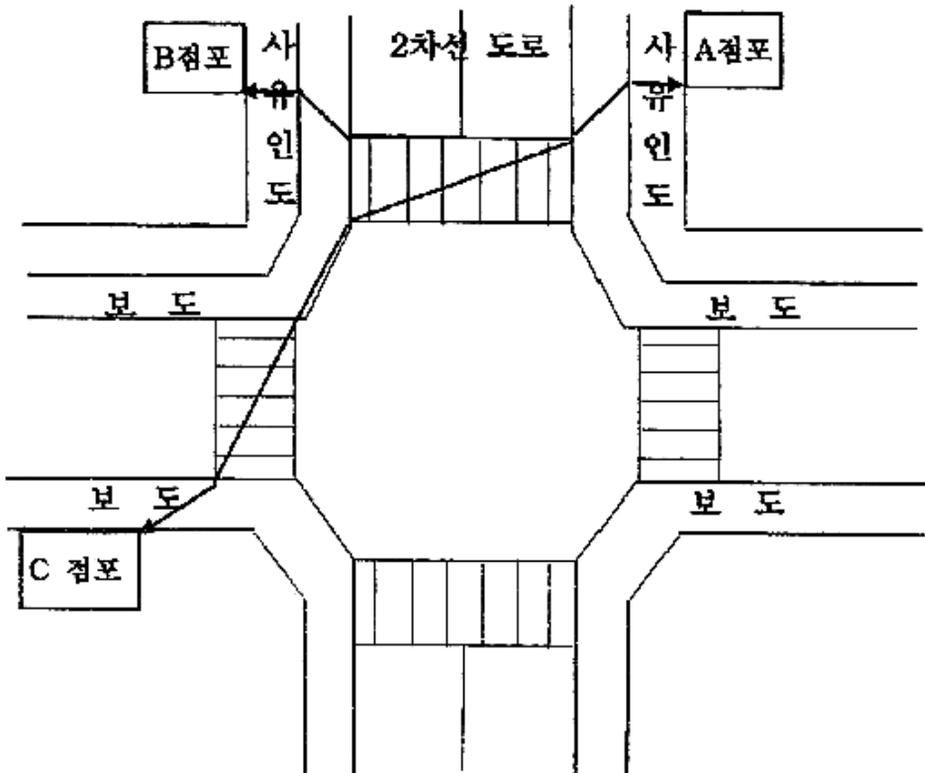

바. 왕복 2차선 이상의 도로건너편에 위치한 점포간 측정: 횡단보도이용 측정

2. 보도와 차도가 구분되지 않는 도로

보도와 차도가 구분되지 않는 도로에서는 차량통행보다 우선권이 있는 도로
이므로 횡단보도는 무시하고 측정한다. (②번으로 측정)

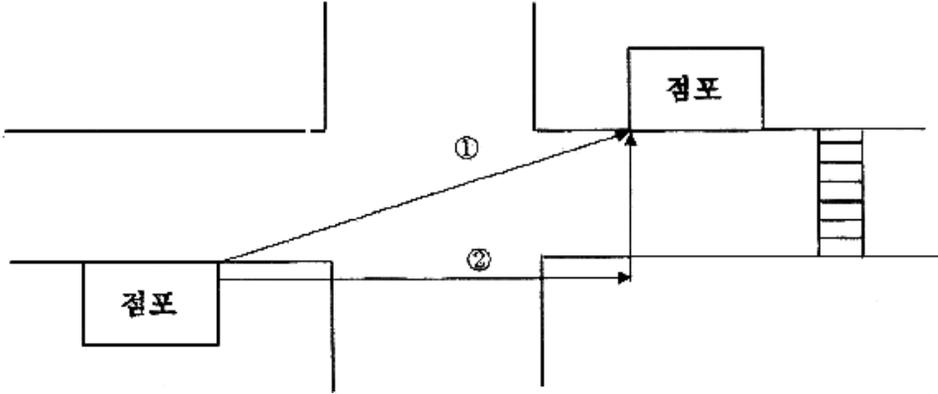

3. 위 예시 이외의 도로 거리측정 방법은 위 1, 2를 기준으로 하여 종합적으로
판단한다.

